

## 王者木产品安装、储存场地以及搬运

- 1、所有产品在安装前，必须按照生产商指示，使用相关标准的说明和工艺要求，以保证产品的正常使用。
- 2、产品使用的环境温度范围为-25°C—50°C,温度 > 50°C后，产品结构会趋于不稳定。
- 3、安装后，应确保产品表面干净无覆盖物及杂物，以免雨后阳光照射使覆盖物内水分无法蒸发留在产品上积水形成聚光，使板面出现斑点。
- 4、所有产品同普通木材一样可以切割，在加工过程中注意机器切割的控制，保证切割端面的平整和利落。
- 5、产品应该在平坦的地面上存放，并且与地面之间要设有垫板，切勿让产品两端悬空摆放，以免造成产品变形。
- 6、产品在户外堆放时，应选择摆放于阴凉且有遮盖的地方，直至安装为止。产品在非卸载时要避免倾斜或高空抛落。
- 7、请勿将聚光物体置于产品上，以免在产品表面形成聚光现象，造成产品表面损伤和变色现象。
- 8、避免产品接触腐蚀性的化学物品，远离高温易燃区域，以免对产品造成损伤。
- 9、户外产品长时间在户外使用，建议2-3年进行一次养护；养护时，须将产品表面作清洁后再进行上漆养护。

### 温馨提示：

1. 请谨防非王者木产品中因重金属超标而对您的健康和环境造成的影响。
2. 为维护产品形象，保障客户权益，我公司所有产品外包装均贴上王者木激光防伪标签，请认真辨别。

销售商信息：



#### 广东木王工业股份有限公司

地址：东莞市麻涌镇广麻大道144号

网址：www.hitech-wood.com

服务热线：400-772-2277

邮箱：muwangongye@hitech-wood.com

GUANG DONG HITECHWOOD INDUSTRY CO., LTD.

Address: No.144 guangma road, machong town, dongguan city.

Website: www.hitech-wood.com

Service hotline: 400-772-2277

E-mail: muwangongye@hitech-wood.com



## 园林景观系统·围栏 LANDSCAPE SYSTEM-FENCE



# 王者木园林景观应用系统

王者木园林景观应用系统以简明的设计语言和表现形式，体现王者木产品应用一致、鲜明的视觉识别形象，为人们提供美观实用的户外配套设施。产品系统包括栈道地板、座凳、围栏、花箱、花架、凉亭、木屋等配套园林产品。产品性能优异，易安装、耐候性能佳、天然环保。


公司拥有专业的设计开发团队，配套1000平米的室内户外结合的园林产品实验作坊以及相关木制品和手模专业技术人员，通过设计与实验不断优化产品造型与工艺，持续为客户提供优质、独特的园林景观产品，目前产品已广泛应用于国内外各公共景观、小区住宅、别墅庭院等场所。




## 围栏效果



## 围栏构成

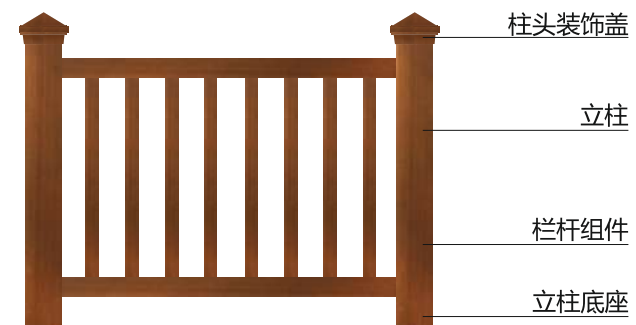

## 围栏样式

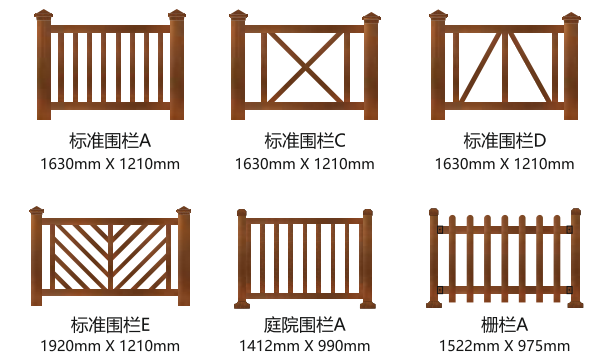

注：以下颜色为园林产品系列标准颜色，具体以实物为准。



草花梨木  
DCL-302

山胡桃  
CL-35

油棕木  
CL-37

## 产品特点

- 1、产品适用于公园、景区、私人别墅、住宅小区等配套设施使用。
- 2、产品木质自然性好，防水、防腐、不开裂，是传统原木产品的替代品。
- 3、产品设计符合国标（GB4053.3-2009 JG3002.3-1992），并申请专利（专利号201620026208.5）。
- 4、围栏结构采用绿可木内衬钢组合应用形式，安全可靠、耐候性强。安装采用专用连接件组合，无任何钢件和连接件外露，组装、拆卸方便。
- 5、产品工业化预制出厂，然后现场组装，以保证产品的高品质和短工期。